

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V

Obj. číslo: 584840



www.global-logging.eu

Ventilový konektor, 3pólový, Typ A, 1 LED, s ochranným obvodom, skrutkové pripojenie a káblové skrutkové pripojenie M16

Údaje

Balení	1 ks
Váha brutto kus	0,0263 kg

Technické údaje

Obecná data

Menovitý prúd pri 40 °C	1,5 A
Menovité napätie	24 V AC/DC
Počet pólov	3
Vnútorňý odpor	$\leq 4 \text{ M}\Omega$
Izolační odpor	$> 2 \text{ G}\Omega$
Teplota prostredia (provoz)	-25 °C ... 60 °C (konektor ventilu)

Obecné parametry

Normy/predpisy	Konektor ventilu EN 175301-803
Kategória prepätia	II
Stupeň znečistenia	3
Krytie	IP65
Uťahovací moment	1,8 Nm \pm 0,2 (Prítlačná skrutka) 0,6 Nm (Centrálne skrutka) 0,2 Nm \pm 0,1 (Kontaktná skrutka)
Materiál kontaktu konektoru ventilu	CuZn
Materiál kontaktného povrchu konektoru ventilu	CuSn
Materiál púzdra ventilovej zástrčky	PA
Materiál tesnenia	NBR
Spôsob pripojenia	Skrutkové pripojenie
Prierez vodiča	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Prierez vedenia AWG	24 ... 16
Vnější průměr vedení	6 mm ... 8 mm
ukazatel stavu	žltá LED
Ochranné zapojenie/konstrukčný diel ochranného zapojenia	Varistor

Výkres/schéma

Výkres v mierke

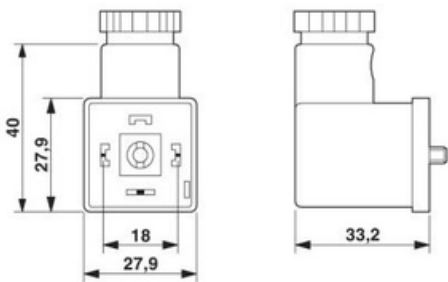


Schéma zapojenia

