



Global-Logging

TMK 200

NOVÝ DRUH OBRATNOSTI

Vďaka malým rozmerom a precízne navrhnutej štruktúre TMK 200 zrezávacia hlava sa skvele hodí na mini rýpadlá, bagre a nakladače. V kombinácii so závesným alebo pevným spojom sa TMK 200 zmení na efektívny a výkonný nástroj pre traktorové hydraulické ruky a lesné nakladače. Tento silák s hmotnosťou iba 165 kg dokáže pohodlne zrezať strom s priemerom 200mm. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a štruktúre je TMK 200 vhodná pre širokú škálu prác od čistenia priekop až po riedenie. Špeciálne tvarovaná čepel udržiava veľké stromy blízko zrezávacej hlavy, čím maximalizuje reznú silu, zatiaľ čo strihací pohyb zreže aj menšie porasty a zanechá čistý výrez.

Odporúčaný hydraulický tlak je medzi 180 - 300 barov v závislosti od zvoleného valca.





POZRITE VIDEO
NASKENUJTE QR
KÓD.



200 mm
(7,87)




165 kg
(363 lb)



2-8 ton kg
(4,4-18 ton lb)

ŠIROKÝ VÝBER PRÍDAVNÝCH ČASTÍ
NAPR: KOLEKTOR A ODVETVOVAČ

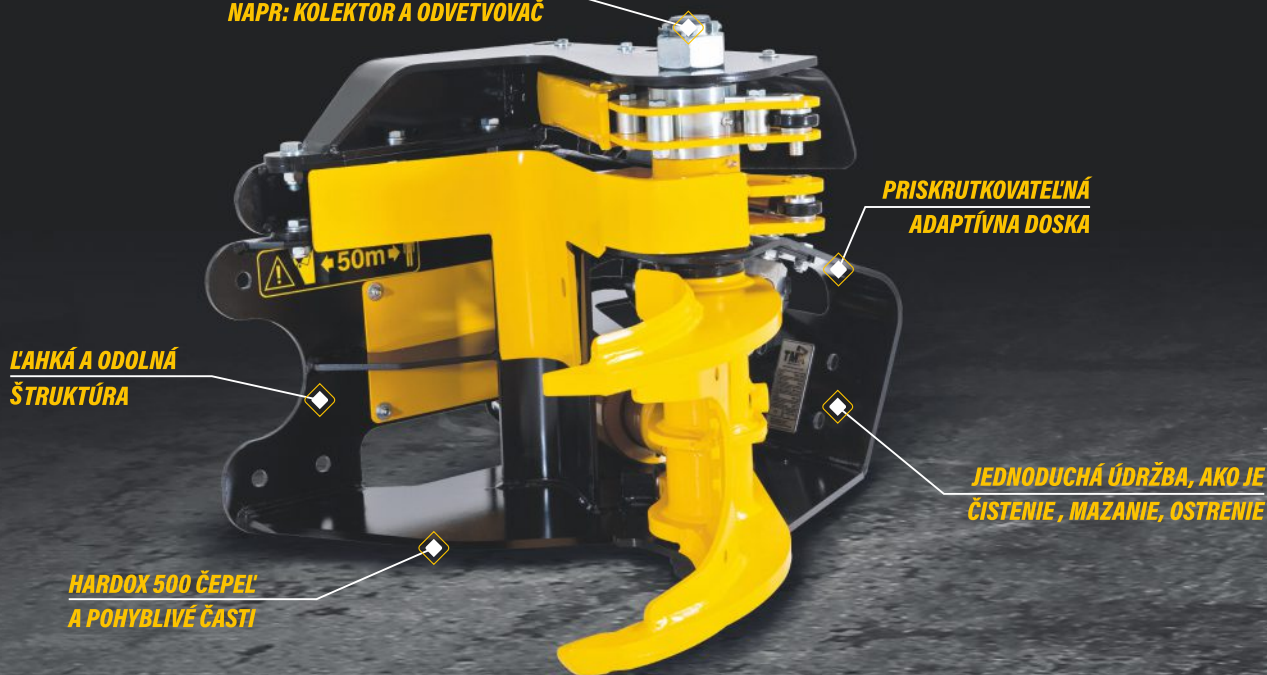

PRISKRUTKOVATEĽNÁ
ADAPTÍVNA DOSKA

LAHKÁ A ODOLNÁ
ŠTRUKTÚRA

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA, AKO JE
ČISTENIE, MAZANIE, OSTRENIE

HARDOX 500 ČEPEL'
A POHYBLIVÉ ČASTI

VHODNÉ PRE:

- Lesníctvo- riedenie a čistý výrub
- Zostrihávanie po okrajoch polí a ciest
- Odstraňovanie menších problémových stromov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Váha	165 kg (iba hlava)
Vhodné pre	Bagre 2-8 tn Nakladače s hydraul. rukou so zdvížnou kapacitou min 600 kg
Max. otvorenie	700 mm
Veľkosť rezu	180 mm tvrdé / 200 mm mäkké drevo
Max. tlak	210-300 barov v závislosti od valca

PREČO SI VYBRAŤ TMK

My v TMK poznáme požiadavky na efektívne riedenie a odstraňovanie problémových stromov, keďže sami máme s týmito operáciami skúsenosti. Na základe nášho know-how a skúsenosťami sme vytvorili rad produktov TMK pre profesionálne aj príležitostné lesnícke práce.

Hardox - ocel, jedinečná štruktúra a užívateľsky orientovaný dizajn zaisťujú, že naše produkty odolávajú aj tým najnáročnejším podmienkam. Zrezávacia hlava TMK a početné prídavné zariadenia, ktoré sú k nim k dispozícii, sa dajú ľahko namontovať na rýpadlá alebo mini rýpadlá, harvestory, lesné nakladače alebo poľnohospodárske traktory.

VALEC



ŠTANDARDNÝ HLAVNÝ VALEC

S týmto sme začínali v Európe. Ak má Váš stroj tlak okolo 300 barov, je hlavný valec tou najlepšou voľbou.

Max. tlak: 300 Bar // 4350 psi
Odporúčaný tlak: 280-300 Bar // 4060-4350 psi
Prietok: 80-150 l/min // 21-39 gal/min



VÄČŠÍ HLAVNÝ VALEC +9KG (20 LB)

Keď bola zrezávacia hlava prvý krát testovaná v zahraničí, prišli sme na to, že nemá dostatočný výkon. Tlak bol často obmedzený na 220 - 250 barov a stromy boli tvrdšie. Na vyriešenie problému sme pridali väčší hlavný valec.

Max. tlak: 250 Bar // 3625 psi
Odporúčaný tlak: 220-250 Bar // 3190-3625 psi
Prietok: 100-150 l/min // 26-39 gal/min



TMK TURBO +12KG (26 LB)

Je to patentovaný teleskopický valec. Malý valec vždy začína ako prvý a veľký sa pridá až keď sa malému zníži výkon. Toto usporiadanie využíva rýchlosť malého valca a výkon veľkého valca. TMK Turbo zvýši efektivitu vašej práce až o 15 %.

Max. tlak: 250 Bar // 3625 psi
Odporúčaný tlak: 220-250 Bar // 3190-3625 psi
Prietok: 50-150 l/min // 13-39 gal/min




HD VALEC +17KG (37 LB)

Je určený najmä pre menšie stroje. Keď chcete prerezať veľký strom s obmedzeným tlakom, HD valec je presne to, čo potrebujete. S 34,5 t silou - aj menšie stroje dokážu poraziť obrov.

Max. tlak: 220 Bar // 3190 psi
Odporúčaný tlak: 180-220 Bar // 2610-3190 psi
Prietok: 80-150 l/min // 21-39 gal/min

ROZMERY

(s kolektorom)

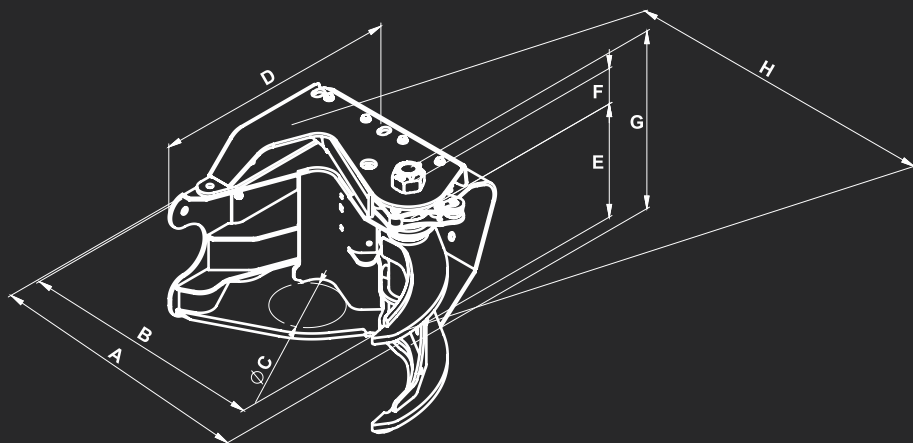

A	794 mm (31,26")
B	747 mm (29,41")
C	200 mm (7,87")
D	770 mm (30,32")
E	358 mm (14,09")
F	113 mm (4,45")
G	562 mm (22,13")
H	983 mm (38,70")

VOLITEĽNÉ NÁSTAVCE

+380 KG (838 LB)




Odporúčané pre 7,5-8 ton kg (16,5-18 ton lb)

HYDRAULICKÝ PREDLŽOVACÍ NOSNÍK

EXTRA DOSAH

Hydraulický teleskopický nosník je profesionálnou voľbou. Prípevnený k rýchlozávesu poskytuje akurát dostatočný dosah aby sa neznížila obratnosť. Predlžovací nosník je dlhý cca 2 m od konzoly a predlžuje sa o ďalších 1,6 m- spolu je to 3,6 m extra dosahu. Používanie predĺženia je jednoduché a návrat k výkopovým prácam je rýchly a jednoduchý. V procese projektovania sme mali na zreteli potrebné vlastnosti na prácu v lese ako je preriedovanie a čistenie a preto sa stroj s namontovaným teleskopickým nosníkom dokáže otočiť i na veľmi úzkych miestach. Päta nosníka je zosilnená a môže byť použitý na pomoc strojom pohybovať sa v lese v náročných podmienkach. Rôzne modely dostupné pre TMK200 a TMK300.

+35 KG (75 LB)*

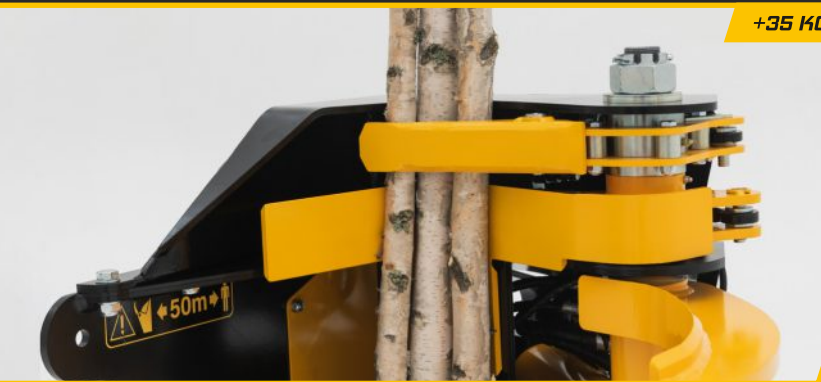

Odporúčané pre 2,5-8 ton kg (5,5-18 ton lb)

KOLEKTOR

SPOLU NAPREDUJEME

TMK hlava vybavená kolektorom rozhodne zvýši Vašu produkciu. Kolektor pracuje automaticky s pohybom hlavy - otváranie/zatváranie až dovtedy kým nazbierané stromy sú zhadzované. Keď je hlava zatvorená, rameno kolektora sa otvorí až po koniec stromov a keď sa hlava opäť otvorí, rameno kolektora pevne uchytí stromy. Takto máte stromy neustále pod kontrolou. Len keď sa zväzok stromov pustí, použije sa jedno elektrické vedenie, ktoré ho uvoľní zo zovretia. Jednoduchá obsluha kolektorov umožňuje rýchlu a pohodlnú prácu a vďaka vysokej hodnote produktivity je celosvetovo najpopulárnejším nástavcom TMK. K dispozícii je aj kolektor bez elektriny v závislosti od konštrukcie hlavy alebo použitím samostatného hydraulického pomocného vedenia.

+50 KG (110 LB)*



Odporúčané pre 2,5-8 ton kg (5,5-18 ton lb)

ODVETVOVAČ

POSLEDNÁ ÚPRAVA ODVETVOVAČOM

Odvetvovač je určený na finálne čistenie stromov spolu s balíkom nástavcov TMK. Vynuli sme prvý ľahko ovládateľný odvetvovač na trhu bez drahých systémov podávania. Odvetvovanie je plynulé vďaka špeciálne navrhnutému priestoru medzi odvetvovacím nožom a jeho protinožom prípevneným k drapáku. Tento tvar poskytne hlave priestor na to, aby sa mierne naklopila predtým, než uchopí strom. Týmto spôsobom je zabezpečený rýchly a plynulý pohyb, čo vedie k rýchlejšej a hlavne ľahkej práci. V severských krajinách je odvetvovač veľmi bežnou súčasťou, kvôli vysokému dopytu po očistených stromoch. Odvetvovač je dostupný aj bez elektriny v závislosti od konštrukcie hlavy alebo použitím samostatného hydraulického pomocného vedenia.

+45 KG (100 LB)



Odporúčané pre 4-8 ton kg (8,8-18 ton lb)

PEVNÝ PREDLŽOVACÍ NOSNÍK

KEĎ POTREBUJES VÍAC

Vybrať našu TMK hlavu pevným predlžovacím nosníkom je veľmi jednoduché vďaka dizajnu a priskrutkovateľnej platni. Ak sa nosník nehodí na danú prácu, viete ho jednoducho odskrutkovať. Predĺženie sa hodí najmä k Odvetvovaču, pretože vďaka dlhšiemu dosahu je pohyb rýchlejší a plynulejší. Predlžovací nosník bol navrhnutý tak, aby pri spolupráci s naklápacími rotátormi, udržali hadice v bezpečnej vzdialenosti od vetiev, či kríkov a tým sa predišlo ich poškodeniu. K dispozícii v niekoľkých dĺžkach. Najpoužívanejšia je dĺžka 800 mm, ktorá vyhovuje väčšine stojov.

+45 KG (100 LB)



Odporúčané pre 2,5-8 ton kg (5,5-18 ton lb)

PEVNÝ SPOJ

PRESNOSŤ SPOJENIA

Pevný spoj od TMK prináša väčšiu rýchlosť a všestrannosť. Bol pôvodne navrhnutý na urýchlenie práce s naším hydraulickým predlžovacím nosníkom, ale teraz umožňuje využitie rezacích hláv na strojoch, ktoré nemajú funkciu naklápania hlavy hore a dole. Teraz vieme ponúknuť riešenie využitia zrezávacích hláv na hydraulických rukách traktorov a harvesterov. Spoj sa naklápa o 165 stupňov, čo zaisťuje široký pohyb a malá konštrukcia valca zaisťuje rýchly pohyb. Spoj je pripravený k hlave pomocou skrutiek, takže ju možno v prípade potreby rýchlo odinštalovať a znova použiť na inom stroji. Dôrazne odporúčame mať pevný spoj nad závesným, pretože lepšie doplní jedinečné vlastnosti našich zrezávacích hláv tým, že poskytne presnejšiu manipuláciu.

+65 KG (145 LB)



Odporúčaná zdvih min. 600 kg (1320 lb)

ZÁVESNÝ SPOJ

FLEXIBILITA NAKLADANIA

Závesný spoj je stávkou na istotu pre operátorov. Úkony, ktoré si vyžadujú uchopenie stromov, sú už bežná a nevyhnutná záležitosť. Závesný spoj je pripravený k rotátoru hydraulickej ruky, takže zrezávací hlavu sa ovláda tak isto ako všetky ostatné zariadenia, ktoré boli predtým namontované na hydraulickej ruke. Môžete ju otáčať, naklápať, čo sa hodí pri nakládkach, či vykládkach. Práca so závesným spojom v hustých porastoch alebo pri odvetvovaní nie je až taká presná a efektívna vzhľadom na extra pohyblivý kĺb.

+15 KG (33 LB)



Odporúčané pre 2,5-8 ton kg (5,5-18 ton lb)

ŠTIEPACÍ NÔŽ

LEPŠIE NA POLOVICU

So štiepacou čepel'ou môžete stromy finalizovať a rozrezať na polovicu bez zbytočných problémov. Štiepací nôž sa pripieňuje k bočnej strane zrezávacej hlavy pomocou troch skrutiek a má univerzálne využitie vo všetkých našich modeloch. Štiepací nôž najlepšie funguje s priskrutkovateľnými modelmi nožov, kedy môžete stromy ľahšie nakladať alebo presúvať pomocou zrezávacej hlavy. Kvalifikovaní operátori tiež používajú odvetvovacia čepel' na premiestňovanie rozštiepených stromov.

+15 KG (33 LB)



Odporúčané pre 2,5-8 ton kg (5,5-18 ton lb)

PÄTA

VŽDY PRE VÁS

S päťou získate väčšiu oporu a spoľahlivosť pre zrezávací hlavu pri pohybe v akomkoľvek teréne s Vaším strojom. Môžete sa o ňu opierať bez ohľadu na veľkosť Vášho stroja. Päta je pripravená k zadnej strane zrezávacej hlavy pomocou skrutiek, ktoré poskytujú dobrú oporu pri pohybe so strojom.



Odporúčané pre 4-8 ton kg (8,8-18 ton lb)

BRUSHGRAPPLE

IDE SI PRE TIE NEJMENŠIE

Všetci dobre viete, aké nepríjemné vedľa byť malé prútky a vetvičky. Vždy si nájdú nejakú medzierku, kde sa zachytia, aj s korenkami a špinou. To veru nepoteší, a obzvlášť nie štiepkovače. Náš BrushGrapple vyplní medzeru medzi kliešťami a čepelou tak, aby sa tam prútky a vetvičky už nezachytávali. Z jednej strany má ostrú čepel a funguje ako nožnice a zaistí, aby boli i tie najmenšie vetvičky odrezané. Možnosť využitia i pri väčších stromoch.



Global-Logging

Global-Logging s.r.o. • Andreja Hlinku 2901 • 022 01 Čadca
IČO: 50328646 • DIČ: 2120275168 • IČ DPH: SK2120275168

00421(0)918755 833 global logging s.r.o



WWW.GLOBAL-LOGGING.EU